



**TADIRAN**  
NEW ENERGY

## TADIRAN PRO 650-1000-GEN3

### מערכת אל פסק עם הגנה מקיפה

מתאימה למחשבים ביתיים, רשתות תקשורת קטנות,  
מצלמות אבטחה ועוד



תומך גם בעומס חשמל  
נמוך במיוחד לזמני גיבוי  
ארוכים



תומך בפרוטוקול USB-HID  
הורדה מסודרת של כל מערכות  
הפעלה, ללא צורך בהתקנת  
תוכנה (ווינדוס/מאק/NAS)




מערכת אל פסק בשיטת  
- Line Interactive  
מדמה גל סינוס



מייצב מתח מובנה -  
לאספקת מתח מיוצב ואמין




650-1000VA GEN3

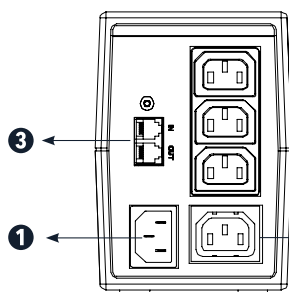

#### פאנל אחורי

1. כניסת AC
2. שקעי תפוקה
3. חיבור להגנת תקשורת

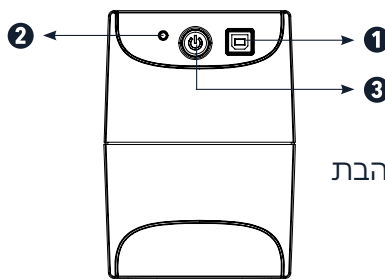

#### פאנל קדמי

1. כניסת USB
2. נורית LED לחיווי
3. מצב AC: נורית ירוקה דולקת
- מצב מצבר: נורית ירוקה מהבהבת
3. כפתור הפעלה



# TADIRAN NEW ENERGY

TADIRAN PRO 1000VA GEN3	TADIRAN PRO 800VA GEN3	TADIRAN PRO 650VA GEN3	דגם
1000VA/600W	800VA/480W	650VA/360W	הספק VA/W
170-280VAC			תחום מתח
45Hz~55Hz / 55Hz~65Hz			תחום תדר
מתח חד פאזי			מספר פאזות
0.6			מקדם הספק - PF
230VAC			מתח יציאה
±15%			ייצוב מתח בזמן עבודה מרשת החשמל
±10%			ייצוב מתח בזמן עבודה ממצברים
50/60Hz ±1Hz			תדר בזמן עבודה ממצברים
±1Hz (בהפסקת חשמל)			יציוב תדר
מדמה גל סינוס			צורת גל מוצא
0.95			מצב עבודה מרשת החשמל
0.88			מצב עבודה כמייצב רשת החשמל (AVR)
0.6			מצב עבודה ממצבר
12V/9Ah	12V/8.5Ah	12V/7Ah	סוג מצבר
1			מספר מצברים
15 דקות		10 דקות	זמן גיבוי (בעומס מחשב אישי סטנדרטי)
4 שעות			זמן טעינה ל-90%
1A			זרם טעינה (מקסימלי)
2-6 מילישניות			מצב מצבר ↔ מצב רשת
כן			נורית LED להתראה
כן			התראה אקוסטית
278*100*143 מ"מ		300*143*100 מ"מ	מידות (רוחב * גובה * עומק) במ"מ
5.45 ק"ג	5.15 ק"ג	4.35 ק"ג	משקל (ק"ג)
0°C עד 40°C			תנאי סביבה
20-90% (ללא התעבות)			לחות יחסית
פחות מ-45dB במרחק 1 מטר	פחות מ-40dB במרחק 1 מטר		רמת רעש
תוכנה המתאימה לווינדוס, לינוקס ומחשבי מק			תקשורת USB

New Life. New Energy.